




ENERG
енергия · ενέργεια



Kdesign 500m³/h motorral

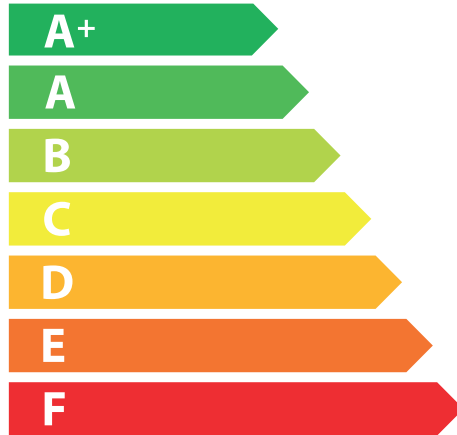

E

110

kWh/annum



ABCDE**F**G



ABCDEF**G**



ABC**D**EFG



65dB

Irányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka		
Modell	FK0000000T001 - 500 m³/h motor rusztikus elszívóknál 150 mm-es kivezetésnél	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)	109,94	
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)	E	
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	7,69	
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)	F	
Világítási hatékonyság (LE)	2,25	
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)	G	
Zsírszűrési hatékonyság (GFE)	72	
Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)	D	
Légáram normál módban MIN (m³/h)	201	
Légáram normál módban MAX (m³/h)	442	
Légáram turbó módban (m³/h)	-	
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)	53	
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)	65	
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)	-	
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)	-	
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)	-	
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)	1,7	
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})	100	
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m³/h)	201	
Nyomásponthatékonyság (P _{BEP}) (Pa)	151	
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)	109,8	
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)	4	
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)	126	